

非防火A/B/Cタイプ

GIESTA 2

ジエスタ 2

LIXIL

ドアデザイン



カラーバリエーション

木目調(遮熱鋼板)

シボオーク(01)	本栗色(アイボリー(02A))	アイウォッシュ(03)	パンチドランクス(04)
オーク(05)	アンティークオーク(06)	ボンド(07)	クリエイト(08)
カシミア(09)	ゼンオーク(10)	トラン(11)	クリエイト(12)
グレッシュオーク(13)	クリエイト(14)	ミディアム(15)	ブラックウォール(16)
クリエイト(17)			

アルミ色(遮熱鋼板)

スモークグレー(18)	パールブルー(19)	ホワイトブラック(20)	ネームブラック(21)
レッドブラック(22)	ブラック(23)	ブラック(24)	ブラック(25)


ハンドルバリエーション



暮らしやすく

<標準装備>
お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。また鍵も耐ピッキング性能が高く、砂やホコリにも強いウェーブキーを採用しています。




<標準装備>
ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけでサムターンの取外しが簡単にできます。外出時や就寝時に外しておかきサムターン回して開けられる心配がありません。



<標準装備>
破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。ジエスタ2は2ロックを標準装備。シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

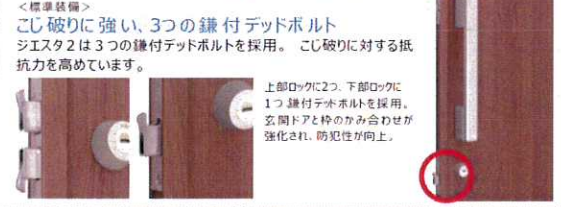

<標準装備>
こじ破りに強い、3つの兼付デッドボルト


ジエスタ2は3つの兼付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ兼付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上。

K4仕様

K4仕様【平成28年省エネルギー基準】
建具とガラスの組み合わせによる開口部の 熱貫流率：4.07 [W / (m²・K)]

- 一般(非断熱)枠
- 複層ガラス

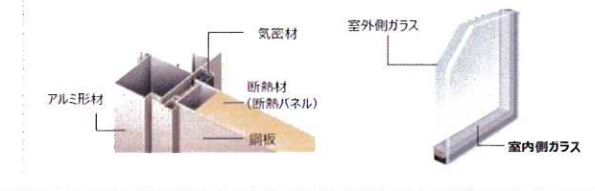

玄関ドア
entrance door

LIXIL

181101

ジエスタ 2

DATA

株式会社 LIXIL

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生じる場合がございますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。